

Secustik® – Model Atlanta


**HOPPE®**   
Klika pro Vás.

**Secustik®**  
**NOVÝ**



Secustik® – okenní klika se slyšitelným  
plus pro větší bezpečnost



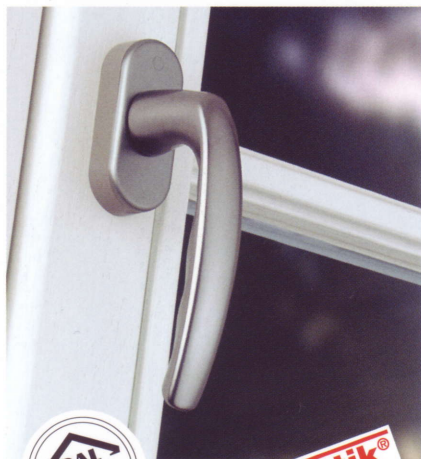


**Secustik®**

## Secustik® – okenní klika se slyšitelným plus pro větší bezpečnost

Systém Secustik® je chráněn ochrannou známkou a patentem. Okenní kliky Secustik® mají patentovaný blokovací mechanismus jako integrovanou záruku bezpečnosti. Tento mechanismus znemožňuje neoprávněné posunutí okenním kování zvenku. Spojovací prvek mezi klikou a čtyřhranem přitom působí jako „mechanická dioda“. To sice umožňuje normální ovládání okenní kliky zevnitř, ale blokuje kliku v případě, že se někdo pokusí s okenní klikou manipulovat zvenku pomocí kování.

Tím splňují kliky Secustik® požadavky normy **AhS RAL-RG607/13**. Při otáčení klikou Secustik® o 180° z uzavřené polohy do výklopné polohy blokovací mechanismus zapadá se slyšitelným cvakáním do speciálních drážek – to je **slyšitelné plus** pro větší bezpečnost oken.




## Atlanta (0530/US952) **NOVÝ**

### Popis:

Hliníková okenní klika HOPPE Secustik® testována dle **RAL-RG 607/9**, splňuje požadavky normy **AhS RAL-RG 607/13**, otočná krytka, plastová rozeta s podpůrnými noky, 7mm plný čtyřhran, stranová aretace s přesným polohováním (45°), samočinné blokování proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku, vč. šroubů.


### Barvy:

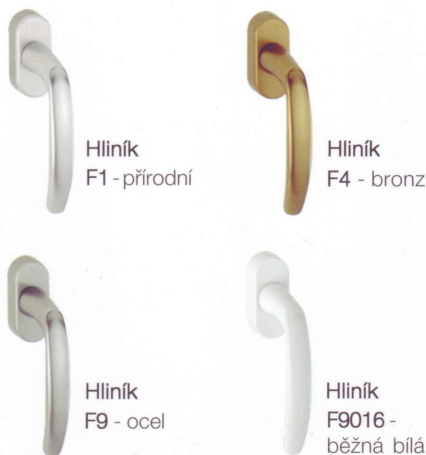


K dostání také v **mosazném provedení (M0530/US952)** v barvách:

F41 - satinovaný chrom, F49 - chromovaná, F71 - leštěná, F77-R - leštěná mosaz – Resista®


## Takto vzniká typický zvuk klik Secustik®



Patentovaný blokovací mechanismus okenní kliky Secustik®




Při otáčení okenní klikou zapadávají pružně uložené zajišťovací kolíky ① přesným cvaknutím do speciálních drážek v pouzdře ② – tím vzniká typický zvuk Secustik® – slyšitelné plus pro větší bezpečnost.




Během otáčivého pohybu jsou zajišťovací kolíky ① pomocí spojovacího prvku ③ unášeny k dalším drážkám ②, do kterých opět slyšitelně zapadnou.

## Takto klika Secustik® účinně brání pokusům o vloupání



Při pokusu o vloupání jsou zajišťovací kolíky ① spojovacím prvkem ③ zatlačeny do drážek v pouzdře ②.



V této poloze kolíky ① účinně brání v otočení okenní klikou z venku. Okenní klika se zablokuje a zmaří pokus o vloupání.

Systém Secustik® je chráněn ochrannou známkou a patentem.